



P163 THERMO


Thermo Pellet stove with painted steel cladding, top surface in cast iron. Steel structure and boiler, steel and Aluiker firebox, flue gas deflector in steel, cast iron brazier. Standard expansion tank, high-efficiency circulator, cast iron door, handle in painted steel, can be opened with detachable handle.

COLOURS



Основная техническая информация

Технический чертёж

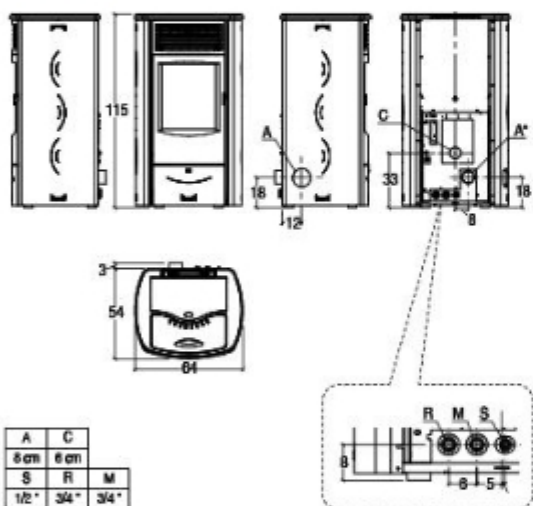

A	C
8 cm	6 cm
S	R M
1/2"	3/4" 3/4"

Технические данные

Теплоотдача (мин-макс)	кВт	6,6 - 15,6
Теплоотдача вводу (мин-макс)	кВт	5,0 - 12,5
Установка мощности		16 automatic power levels based on set water temperature
Номинальный уровень термального КПД (мин-макс)	%	92.2 - 90.5
Потребление при номинальном уровне КПД (мин-макс)	кг/ч	1.5 - 3.5
Размеры	см	64 x 54 x 115
Отделка фронтальной части		
Верхняя поверхность		cast iron
Моноблочная		steel
Дефлектор		steel
Топка		steel - Aluiker®
Колошниковая решетка		cast iron
Выход дымохода Ø	см	8
Бойлер		steel
Циркуляционный насос и защитные устройства		standard
Расширительный бак		standard
Набор подачи воды для бытового потребления		-
зольник		removable
Дверца		cast iron
Керамическое стекло		resistant up to 750°C
Ручка дверцы		painted steel, detachable
Объем резервуара	кг	30
панель управления		Display with digital controls
Таймер-термостат с возможностью программирования		daily, weekly and weekend dual time settings
Минимальное потребление энергии	Вт	150
Максимальное потребление энергии	Вт	430
Общий вес	кг	193

Доступность продукции может отличаться для каждой страны