



MA 263 Сквозная SL

Основная техническая информация

Конструкция: Эмалированная сталь. Закрытый очаг

Топка: Жаропрочное покрытие Алукер

Кожух: Сталь

Очаг: Чугун

Проем: Дверца из эмалированной стали с жаропрочным стеклом, выдерживающим температуру до 750°, с самообдувом. Дверца на петлях.

Профиль дверцы: Эмалированная сталь

Ручка дверцы: Эмалированная сталь

Первичный воздух: Регулируется вручную

Вторичный воздух: Фиксированный

Выход дымохода: Верхний


Шибера заслонка: Регулируется вручную

Зольник: Вынимаемый

Топливо: Дрова

Отопление: Естественная конвекция, лучистый обогрев

Технический чертеж Ж

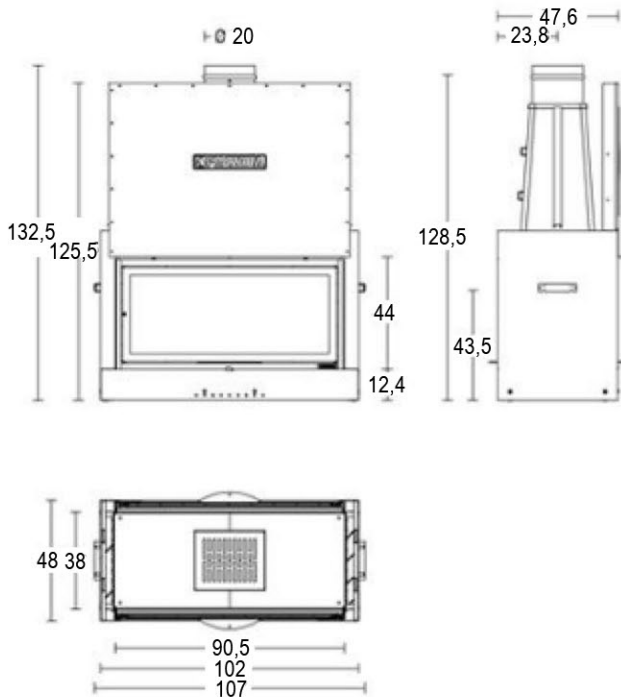

Технические данные

Обогреваемая площадь (мин-макс)	м ³	210-360
Уровень теплового КПД	%	73
Теплоотдача	кВт	12,5
Потребление при установленной теплоотдаче	кг/ч	4
Максимальная теплоотдача	кВт	13,5
Максимальное потребление	кг/ч	4,6
Выход дымохода	Ø см	20
Высота дымохода до 4,5 м	Ø см	25
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м.	Ø см	20
Подача свежего воздуха (рекомендованная)	см ²	300
Вес	Кг	190

По запросу

- Набор Cooking Pю для приготовления пищи на решетке
- Регулируемые ножки
- Набор регулируемых ручек

Данные лабораторных исследований при использовании бужовых гранул влажностью менее 20%. Потребление может варьироваться в зависимости от типа используемых древесных гранул.



Compatible Cover

ESSEN - AMBURGO - LUBECCA - FRIBURGO - LIPSIA - COLORADO - LINZ - SALISBURGO - CALAIS - EASY - NEWORLEANS - CUNEO