



P185 THERMO


Thermo Pellet stove with painted steel cladding, top surface in Majolica. Steel structure and boiler, steel and Aluiker firebox, flue gas deflector, steel brazer and conveyor. Standard expansion tank, high-efficiency circulator, cast iron door, handle in painted steel.

COLOURS



Основная техническая информация

Технический чертеж

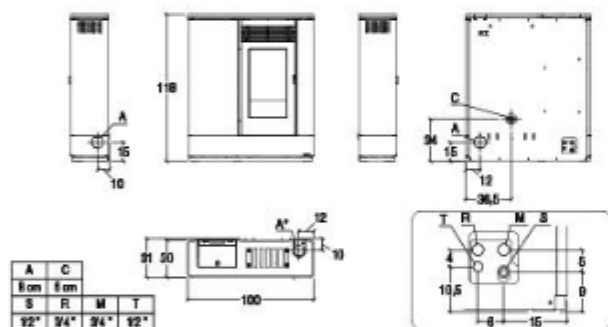

Технические данные

Теплоотдача (мин-макс)	кВт	5,7 - 17,5
Теплоотдача в воду (мин-макс)	кВт	4,0 - 13,8
Установка мощности		16 automatic power levels based on set water temperature
Номинальный уровень термального КПД (мин-макс)	%	93 - 92,5
Потребление при номинальном уровне КПД (мин-макс)	кг/ч	1,2 - 3,9
Размеры	см	100 x 30 x 118
Отделка фронтальной части		
Верхняя поверхность		majolica
Моноблочная		steel
Дефлектор		steel
Топка		steel - Aluiker®
Колошниковая решетка		steel
Выход дымохода Ø	см	8
Бойлер		steel
Циркуляционный насос и защитные устройства		standard
Расширительный бак		standard
Набор подачи воды для бытового потребления		-
зольник		-
Дверца		cast iron
Керамическое стекло		resistant up to 750°C
Ручка дверцы		painted steel, detachable
Объем резервуара	кг	18
панель управления		Display with digital controls
Таймер-термостат с возможностью программирования		6 daily time frames
Минимальное потребление энергии	Вт	110
Максимальное потребление энергии	Вт	390
Общий вес	кг	198

Доступность продукции может отличаться для каждой страны